

Zdvížeň-posuvné dveře

MB-59HS

Zdvížeň-posuvné dveře jsou ideálním řešením pro předěl mezi obytnou částí a exteriérem. Umožňují pohodlný, bezbariérový přístup na terasu, balkon nebo zahradu. Velké prosklené plochy prosvětlují interiér a umožňují skvělý výhled ven. V otevřené poloze nezabírají místo, což zvyšuje uživatelský komfort.


MB-59HS je subtilnější variantou osvědčeného systému MB-77HS. V systému **MB-59HS** mají profily užší pohledovou šířku a díky tomu odpovídají stylu dnešní architektury tj. méně profilů, více skla. Hmotnost i maximální rozměry křídel jsou však omezeny do 300 kg (MB-77HS 400 kg) a také maximální šíře zasklení do 42 mm (MB-77HS do 58,5 mm).

▪ *výborná tepelná izolace*

▪ *úzké pohledové šířky profilů*

Ve své kategorii nabízí vynikající tepelné parametry (ve variantě se zvýšenou izolací HI). Díky svým vlastnostem se systém hodí jak do privátních objektů tak do apartmánů či hotelů, ale také do různých meziprostor jako například zimní zahrady, vstupy do bazénů atp.



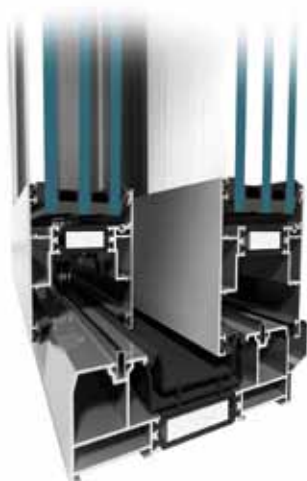

FUNKCE A DESIGN

- posuvná křídla velkých rozměrů – až 3,3 × 2,8 m (š × v), hmotnost až 300 kg
- různé typy rámu – 1-kolejnice, 2-kolejnice nebo 3-kolejnice (až 3 křídla za sebou), nízká kolejnice
- vysoká tepelná izolace (verze ST nebo HI)
- vysoká vodotěsnost a odolnost na zatížení větrem
- bezbariérová konstrukce
- zasklení až 42 mm
- široká paleta barev vč. dřevodekorů, možnost dvoubarevného provedení
- kompatibilita s jinými systémy ALUPROF

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Hloubka rámu	120 mm (2-kolejnice), 199 mm (3-kolejnice)
Hloubka křídla	59 mm
Tloušťka zasklení	10,5 – 42 mm
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA PROFILŮ VIDITELNÁ Z VNĚJŠÍ STRANY	
Rám	44 mm
Křídlo	84 – 104 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Propustnost vzduchu	třída 3, EN 12207
Vodotěsnost	do třídy 9A (600 Pa), EN 12208
Odolnost proti zatížení větrem	do třídy C3, EN 12210
Tepelná izolace	U _f od 1,8 W/(m ² K)